


Comboio do Pacífico

O Pacific Convoy é muito versátil e pode ser personalizado individualmente para atender às suas necessidades. Abaixo, apresentamos 3 exemplos de diferentes combinações de sistemas. Lembre-se de que estes são apenas exemplos e que o seu sistema pode ser configurado de maneira diferente.


Exemplo 1: Monitoramento

Este sistema consiste em sondas que medem o oxigênio dissolvido (OD) e a temperatura, e uma Unidade Principal Pacific (instalada na cabine) que monitora as condições.

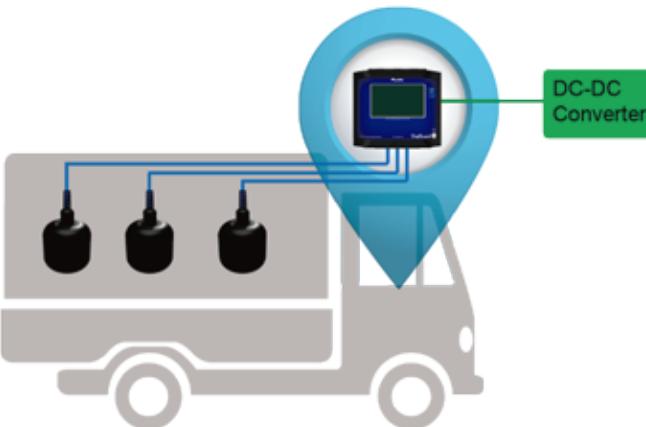


Exemplo 2: Monitoramento e Controle

Este sistema consiste em sondas de OD (oxigênio dissolvido) e uma Unidade Principal Pacific (instalada sob os tanques) que monitora e controla o nível de OD e injeta oxigênio quando as condições são críticas. A Unidade Principal Pacific está conectada ao ponto de acesso, estabelecendo uma rede local. Você pode acompanhar o que está acontecendo usando a Interface Web Pacific no tablet na cabine. Este tipo de sistema sem fios oferece uma grande vantagem, pois a instalação pode ser facilmente removida.

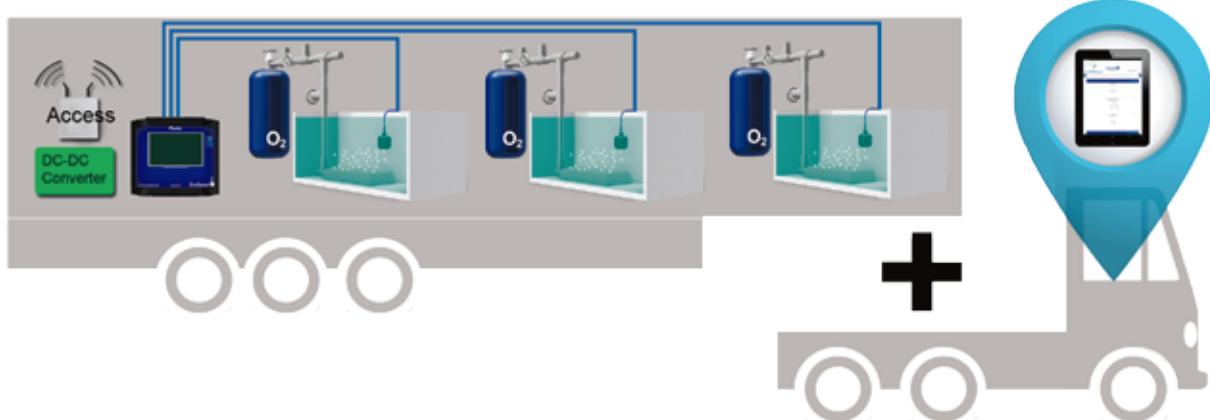

Exemplo 3: 2 sistemas em 1

Existem 2 sistemas com monitoramento e controle. Ambos os sistemas são controlados pela Unidade Principal localizada sob os tanques do caminhão. Se você deseja ter dois sistemas independentes entre si, você pode substituir a Unidade Combinada (localizada sob os tanques do reboque) por uma Unidade Principal.

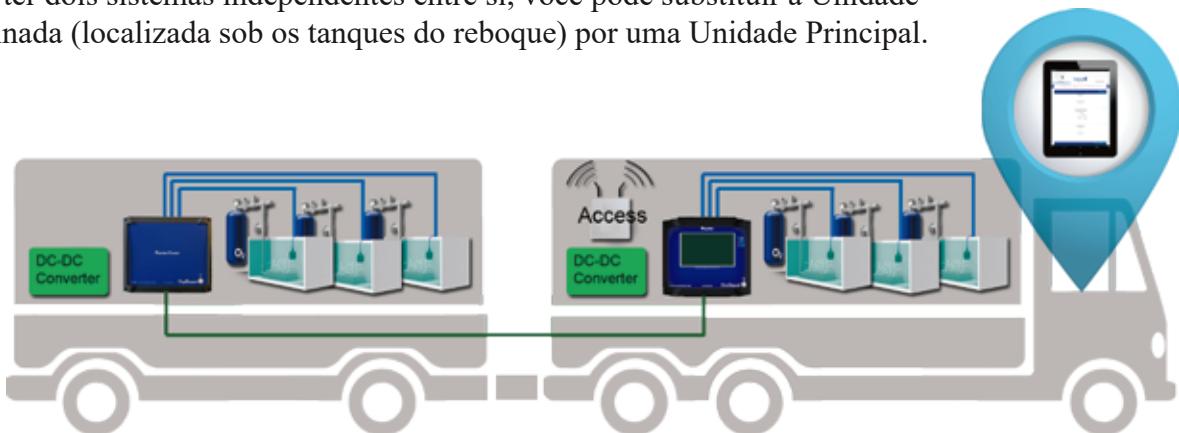

Um módulo SMS que envia notificações de alarme para o seu celular também pode ser conectado à Unidade Principal Pacific.



É necessário um conversor DC-DC entre o equipamento e o gerador do caminhão.